



Woonhuisventilatiebox voor permanente luchtverversing in woningen of appartementen en zeer compact. De unit is voorzien van 4 aansluitingen van rond $\varnothing 125$ mm voor afzuiging, die gedraaid kunnen worden, om zo een makkelijke aansluiting te maken, waarbij (onnodige) bochten in het kanaalwerk worden voorkomen.

CO2-uitvoering beschikbaar, die de capaciteit automatisch aanpast aan de hand van gedetecteerde CO2-niveau. De CO2-ruimtesensor communiceert draadloos met de ventilator.


Versies:

OZEO-E ECOWATT C02 met draadloze booster* en draadloze CO2 sensor.
OZEO-E ECOWATT 2 RF met draadloze afstandsbediening met boostfunctie.
OZEO-E ECOWATT C02 perilex, dus met stekker voor bediening met 3-standenschakelaar.


* Booster: handig om te plaatsen in badkamer en/of keuken, zodat naar wens het systeem gedurende een instelbare tijd op maximale capaciteit kan functioneren.

Configuratie

- Drie-toerenmotor (instelbaar).
- 4 $\varnothing 125$ mm aansluiting 90° draaibaar.
- 1 $\varnothing 125$ mm aansluiting afblaas naar buiten 360° draaibaar.
- 3 afsluitdoppen om niet gebruikte aanzuigtuiten af te sluiten.
- 1 sjabloon t.b.v. montage op muur of plafond.
- Draadloze proportioneel regelende CO2 sensor voor OZEO-E ECOWATT C02 model.
- Wireless remote control with 3 speeds for OZEO-E ECOWATT 2 RF model.

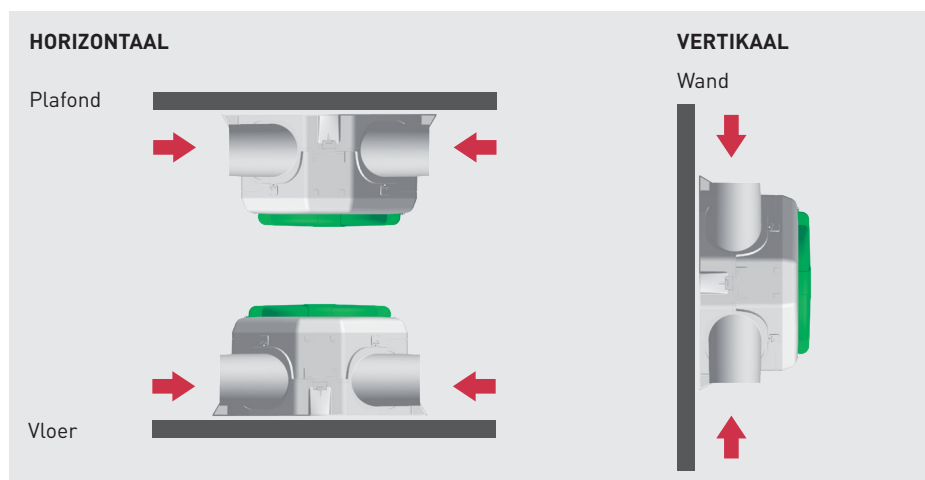

Montage voorbeeld

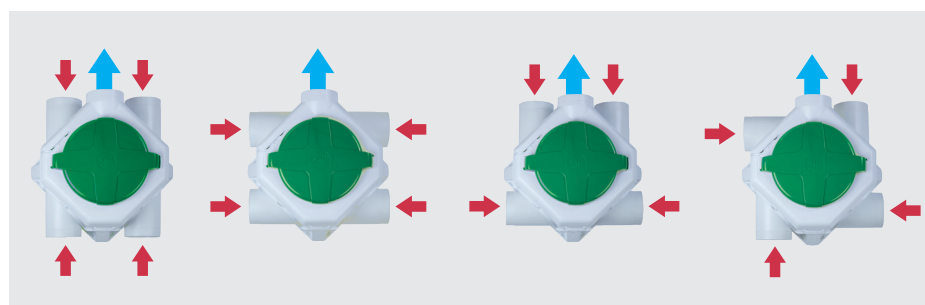

Flexibiliteit



Specifieke toepassingen





**CONTROL REMOTO
 OZEO-E ECOWATT RF**

Draadloze 3-traps
 afstandsbediening
 OZEO-E ECOWATT RF
 (niet op CO2 modellen)



**CONTROL REMOTO
 OZEO-E ECOWATT C02**

Draadloze 3-traps
 booster (optioneel)
 OZEO-E ECOWATT C02



AIRSENS-C02




Draadloze afstandsbediening
 3-standen of proportioneel
 door CO₂-sensor, welke
 inclusief is bij
 OZEO E ECOWATT C02.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


| Model | Motor | Voltage (V) | Maximum opgenomen vermogen (W) | Maximum opgenomen stroom (A) | Geluidsdruk uitstralend Lp(a) op 3m. (dB(A)) |
|---------------------|-------|-------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| OZEO E ECOWATT 2 | EC | 230 | 30 | 0,25 | 27 (300 m ³ /h - 100 Pa) |
| OZEO E ECOWATT 2 RF | EC | 230 | 30 | 0,25 | 27 (300 m ³ /h - 100 Pa) |
| OZEO E ECOWATT C02 | EC | 230 | 48 | 0,4 | 28 (325 m ³ /h - 150 Pa) |

GRAFIEKEN

De gekleurde gebieden geven het lucht volume aan, bij welke snelheid. Met de potentiometer kunt u dit naar klant wens aanpassen.

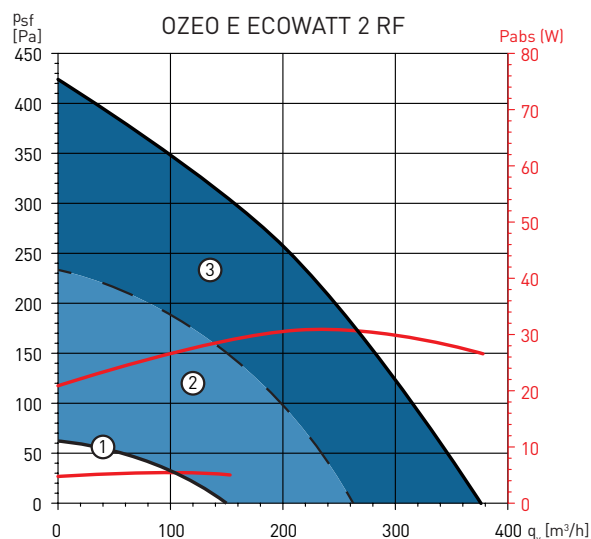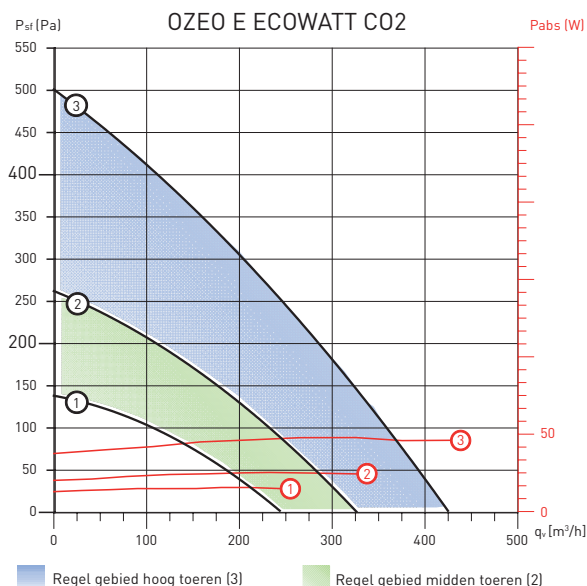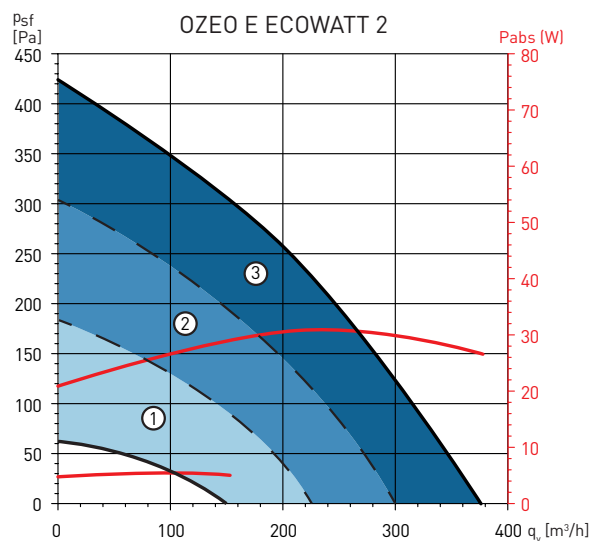


OZEO-E / OZEO-E ECOWATT ZELF IN TE REGELEN

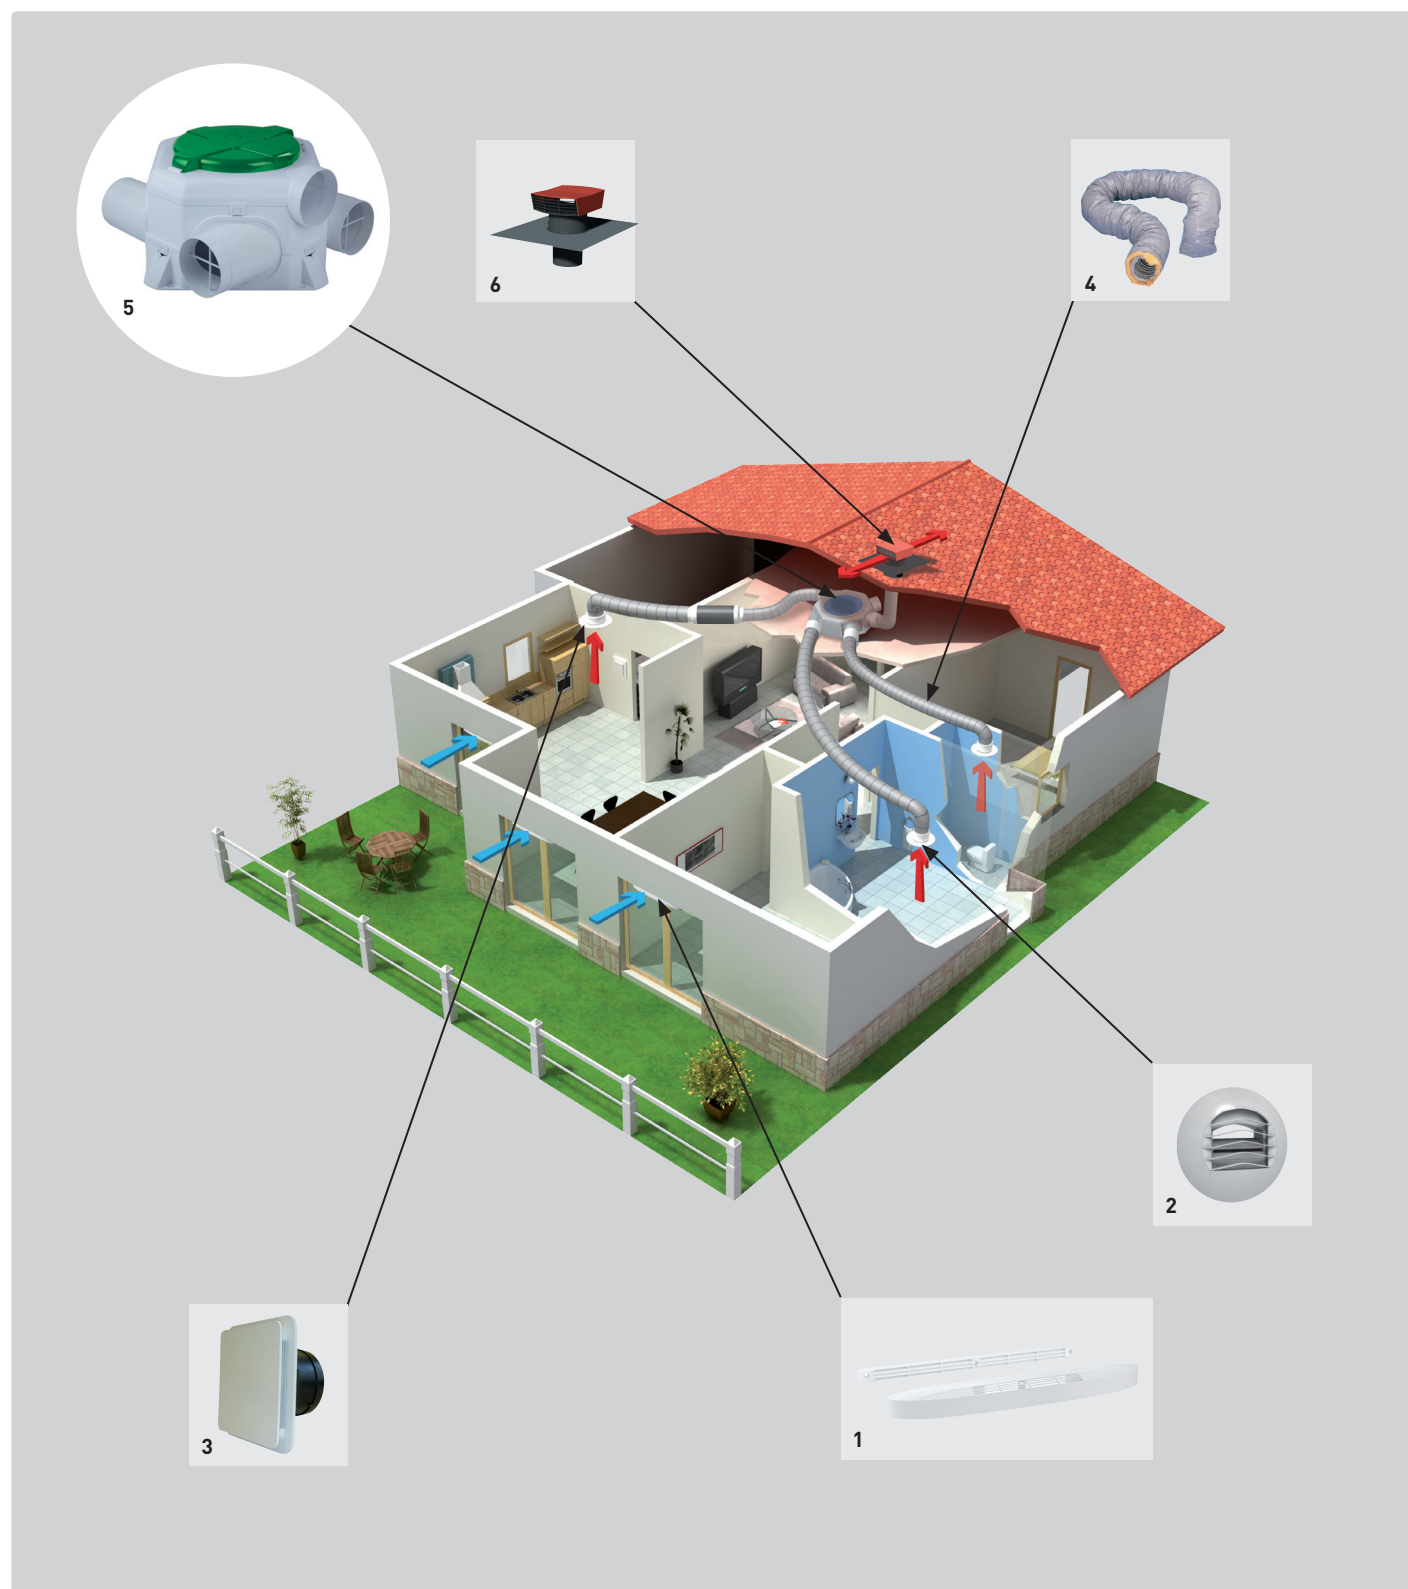


1. Kunststof zelfregelende roosters met geluiddemping ECA.
2. Zelfregelende afzuigventielen ALIZE
3. Afzuigventiel BDOP
4. PVC rond flexibel kanaal
5. Woonhuisbox OZEO-E ECOWATT 2.
6. Kunststof dakkap CT.

AFMETINGEN (mm)

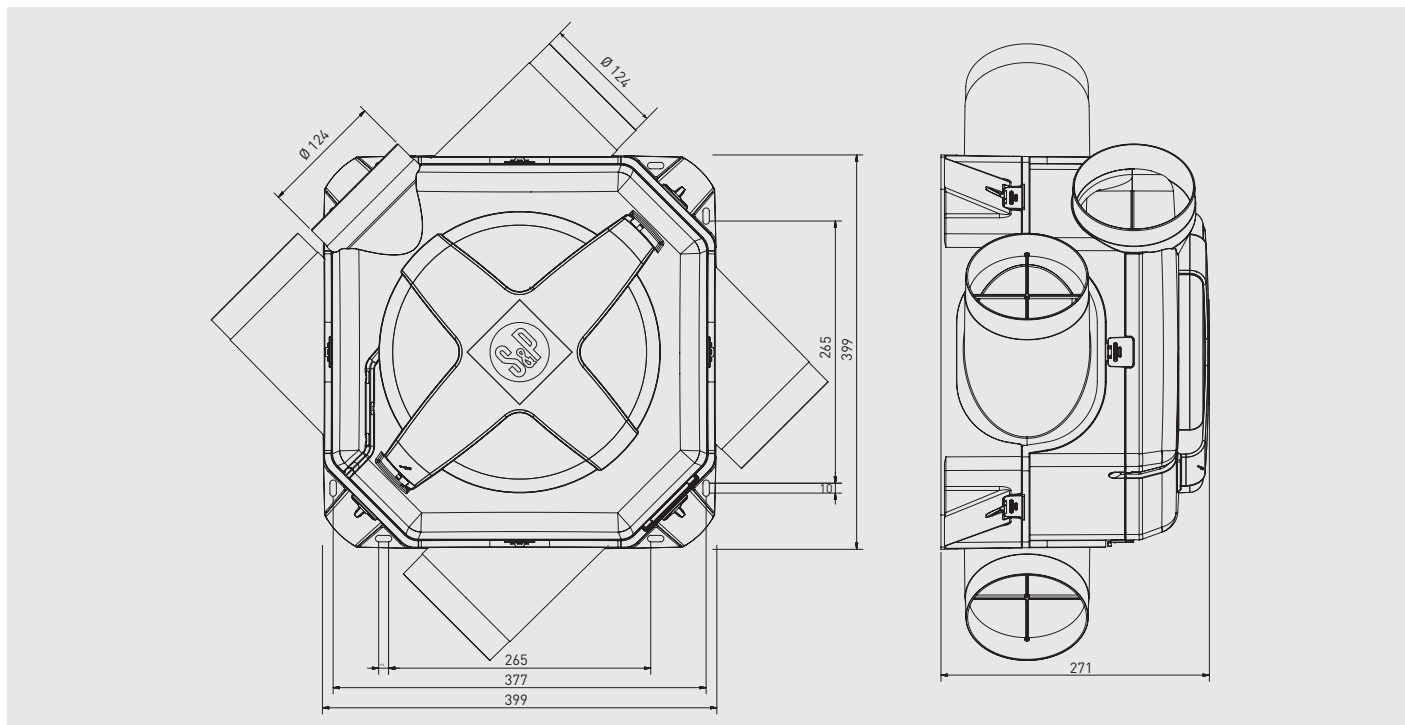


ACCESSOIRES



ALIZE
Zelfregelende
afzuigventielen



BDOP
Toevoer of afvoerlemp




EC en ECA
kunststof
zelfregelende
roosters met
geluiddemping




GP/GP Iso
PVC kanalen




**TUBPLA AIRTIGHT/
TUBPLA**
Kunstof kanalen
(zelfdovende kunstof)



CT
Dakkap



PAQS
Extern rooster met
bescherm gaas.



LA
Geluiddemper



ATRF 125/100/80
Verloopstukken voor
flexibele kanalen



FLEXIREC
Semi flexibele
ovale kanalen.

FLEXICIR
Semi flexibele
ronde kanalen.

BEDIENINGS UNIT



INTER 3P
3-toeren
schakelaar voor
OZEO-E ECOWATT
(bekabeld).



**CONTROL REMOTO
OZEO-E ECOWATT
2 RF**
3-toeren draadloze
afstandsbediening.
OZEO-E ECOWATT 2
RF-model omvat een
eenheid van deze
afstandsbediening.
Niet voor C02 unit.



**CONTROL REMOTO
OZEO-E ECOWATT
C02**
Optionele 3 toeren
draadloze
afstandsbediening.
Voor boost functie
voor OZEO-E
ECOWATT C02.



**CONTROL REMOTO
CON SONDA C02**
Draadloze
afstandsbediening
met CO2 sensor,
OZEO-E
ECOWATT C02
(Standaard
voor C02 modellen).
Wanneer het nodig is
om in meer ruimtes
CO2 te meten,
dan kunnen deze
CO2 sensoren als
accessoire besteld
worden.