




Plafondventilator ontworpen voor werking onder zware omstandigheden. Corrosiebestendig, beschermd tegen stofdeeltjes en waterbestendig. Geruisloos, gemakkelijk te installeren, met meegeleverde regelaar. Omkeerbare draairichting.




AFMETINGEN (mm)

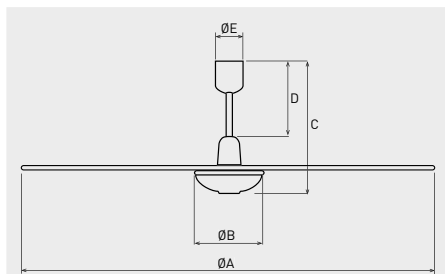

Model	ØA	ØB	C	D	E
HTB-150 RC	1420	250	460	255	98




Snelheidsregelaar inbegrepen. Kan aan de muur geïnstalleerd worden. IP55. Afmetingen LxHxB (mm): 80x80x70



Schakelaar voor omkeerbare rotatie.



KIT RC HTB
Afstandsbediening met timer, voor 1,3 of 6 uur. (accessoire)



Waterbestendig.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Spanning 50-60 Hz (V)	Nominal power (W)	Stroom (A)	Capaciteit* (m³/h)	Maximum luchtsnelheid uitblaas (m/s)	Geluiddruk-niveau (dB(A))	Aantal toeren-tallen	Toerental (rpm)	Bescherming tegen corrosie	Kleur	Gewicht (kg)	Aansluit-schema** (n°)
HTB-150N IP55	230	65	0,30	11.000/8.700/6.250	2,4	52	3	265/190/150	•	Grijs - RAL 9002	9,2	32, 33, 34

* De opgegeven capaciteit is de geproduceerde capaciteit
 ** Zie aansluitschema
 *** Volgens IEC 60879 regelgeving.
 **** De technische gegevens zijn gecalculiseerd bij 50 Hz.