




SPTM 2

1-fasige aftaktransformator, standen 0 t/m 5. Spatwaterdichte kunststof IP54 behuizing. Standaard voorzien van aansluiting voor gasklep, servomotor of verlichting - 230V ~ 50-60 Hz 0,5A. Netspanning: 230V - 50-60 Hz. Uitgangsspanningen: 0-100-130-160-190-230V.

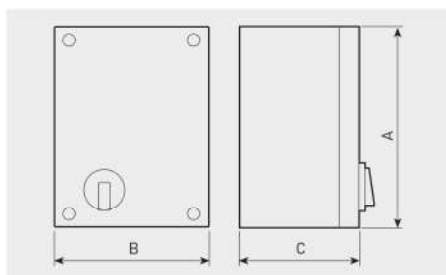


Model	Maximale stroom (A)	Beschermklassse	Afmetingen (mm)		
			A	B	C
SPTM 2-1,5	1,5	IP54	180	145	85
SPTM 2-3	3,0		180	145	85
SPTM 2-5	5,0		255	180	150
SPTM 2-7	7,0		255	180	150
SPTM 2-11	11,0		255	180	150
SPTM 2-15	15,0		300	250	150
SPTM 2-20	20,0		300	250	150



SPTM 3

3-fasige aftaktransformator, standen 0 t/m 5. Spatwaterdichte kunststof of metalen IP54 behuizing. Standaard voorzien van aansluiting voor gasklep, servomotor of verlichting - 230V ~ 50-60 Hz 0,5A en een contact om de thermische beveiliging van de ventilatormotor aan te sluiten (TKTK, potentiaalvrij). Als er geen gebruik wordt gemaakt van de TK dient deze te worden doorverbonden. Ook de transformator is thermisch beveiligd. Netspanning: 400V - 50-60 Hz. Uitgangsspanningen: 0-140-180-230-280-400V.

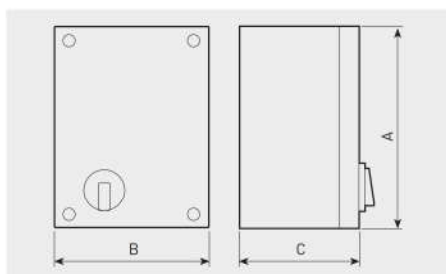

Model	Maximale stroom (A)	Beschermklassse	Afmetingen (mm)		
			A	B	C
SPTM 3-2	2	IP54	255	180	150
SPTM 3-3	3		325	252	136
SPTM 3-5	5		300	250	150
SPTM 3-7	7		300	250	150
SPTM 3-10	10		400	300	200
SPTM 3-14	14		500	400	200
SPTM 3-19	19		500	400	200