

Ontworpen voor wandmontage in bedrijfs- of industrie-omgevingen.

Kenmerken

Voor installatie tot max. 5 m hoog.


Tangentiële rotor/waaier met hoog rendement en een laag geluidsniveau. Kan in serie geïnstalleerd worden. Leverbaar in kamertemperatuur- of hete-lucht uitvoeringen.

Voor montage tot 5 hoogte.

Toepassingen

See page BASIC CONCEPTEN LUCHTGORDIJNEN.



**TOT
5m**
INSTALLATIE
HOOGTE

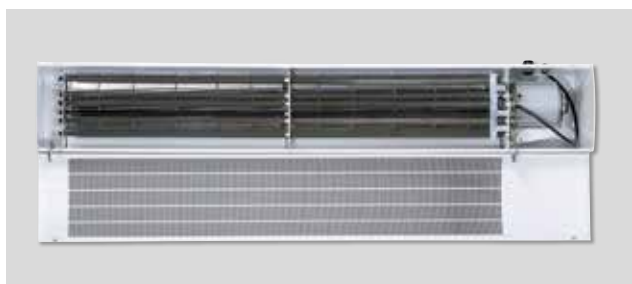

Installatiegemak

Uitgerust met een afneembaar deksel tot max. 180° met behulp van scharnieren om de bedrading te vergemakkelijken.

AFMETINGEN (mm)

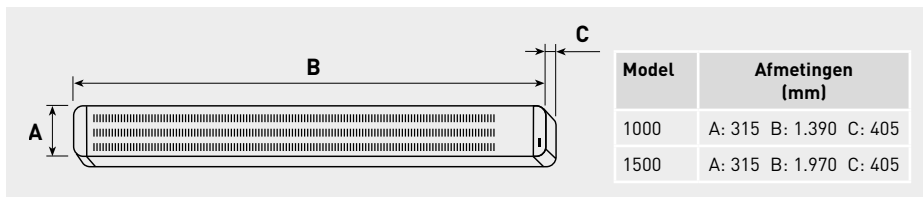

Afstand/luchtsnelheid


ACCESSOIRES



CR-20 en CR-30

Elke afstandsbediening kan max. 5 apparaten van hetzelfde model uit de serie besturen. De combinaties van de volgende modellen kunnen met een enkele afstandsbediening bediend worden: COR-IND M-1000 F met COR-IND M-1500 F. LxHxB (mm): 80x57x120

Externe schakelaar	Model
CR-20	COR-IND M 1000 F
	COR-IND M 1500 F
CR-30	COR-IND M 1000/12
	COR-IND M 1500/18



Montage voorbeeld

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Spanning (50 Hz) (V)	Warmtevermogen (kW)	Motorvermogen (W)	Snelheden	Luchtstroom (m³/h)		Uitblaasnelheid* op 0,05 m (m/s)	Maximum ΔT (°C)				Geluidsdruk niveau** (dB(A))	Opgenomen vermogen (A)	Omgevingsthermostaat aansluiting	Warmtezeker- ing	Lucht koud / warm	Gewicht (kg)	Kleur
					Snelheden			Max. Power		Min. Power								
					Hoog	Laag		Hoog Snelheden	Laag Snelheden	Hoog Snelheden	Laag Snelheden							
COR-IND M 1000 F	230		267	2	3.400	3.000	13					55	1,2			F	40	White RAL 9003
COR-IND M 1500 F	230		381	2	4.800	4.100	14					59	1,76			F	50	White RAL 9003
COR-IND M 1000/12	3N 400	6 / 12	245	2	3.200	2.500	12	11	14	5	7	55	17,3	•	•	F/C	45	White RAL 9003
COR-IND M 1500/18	3N 400	9 / 18	348	2	5.000	4.400	19	11	12	5	6	59	26	•	•	F/C	45	White RAL 9003

* Maximumsnelheid..

** Gemeten op 5 m afstand, in open lucht.